



PLANTA BAIXA
escala 1/100

DETALHE 1 - VAGA PARA VEÍCULOS 45°
medidas em metros (m)

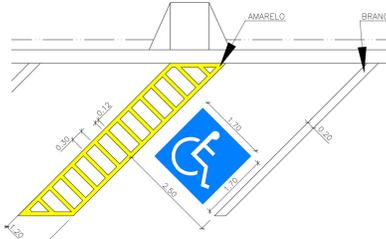

DETALHE 2 - REBAIXAMENTO DE CALÇADA
Alinhamento do imóvel

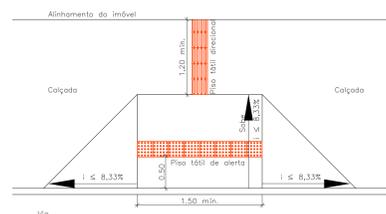


DETALHE 3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO
Símbolo Internacional de Acesso (SIA)




A placa deverá ser sempre mantida limpa e em uma altura fixa entre 2,10 m e 2,50 m em relação ao solo.

DETALHE 4 - RAMPA (CORRIMÃO / GUARDA CORPO)




CORRIMÕES
medidas em metros (m)

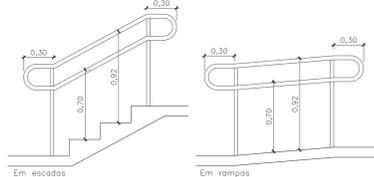

DETALHE 5 - BALCÃO RECEPÇÃO




DETALHE 6 - BARRAS SANITÁRIO
medidas em metros (m)

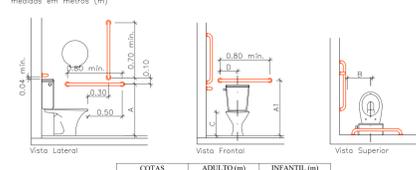


COTAS	ADULTO (m)	INFANTIL (m)
A	0,75	0,60
A1 mínimo	0,80	0,52
B	0,40	0,25
C	0,40	0,30
D	0,30	0,15


DETALHE 7 - BARRA DE APOIO NO LAVATÓRIO
medidas em metros (m)




DETALHE 8 - ACESSÓRIOS BANHEIRO
medidas em metros (m)




DETALHE 9 - SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL
medidas em metros (mm)

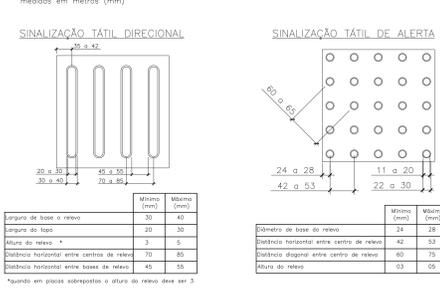

DETALHE 10 - ADEQUAÇÃO DA ESCADA ACESSO
medidas em metros (m)

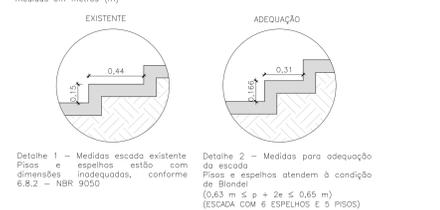

DETALHE 11 - DESNÍVEIS



1 - desnível máximo de 0,5 cm. Não há necessidade de acabamento chanfrado.
2 - desnível entre 0,5 cm e 2,0 cm. Há necessidade de acabamento chanfrado na proporção de 1:2.

Os desníveis superiores a 2,0 cm deverão atender aos requisitos de rampas e degraus

LEGENDA:

- CONCRETAR
- REGULARIZAR DESNÍVEIS
- DEMOLIR
- CONSTRUIR / INSTALAR

- Notas:
- ACESSO PRINCIPAL:
 - Adequação e reparo da rampa e escada de acesso principal;
 - Instalação dos corrimões na rampa e escada;
 - Instalação do guarda-corpo.
 - ADMINISTRATIVO:
 - Adequação de altura acessível e instalação de vidro fixo no balcão de atendimento;
 - BANHEIRO ACESSÍVEL MASCULINO:
 - Adequação da porta de entrada;
 - Adequação e complemento das barras já existentes;
 - Troca de louças sanitárias;
 - Instalação dos acessórios de banheiro;
 - BANHEIRO ACESSÍVEL FEMININO:
 - Adequação da porta de entrada;
 - Instalação de barras acessíveis;
 - Reaproveitamento de barras existentes;
 - Instalação dos acessórios de banheiro.
 - PÁTIO:
 - Instalação de bebedouro acessível;
 - Adequação dos desníveis de portas de acesso aos ambientes internos;
 - Correção de nível das canaletas de água pluviais;
 - Instalação dos corrimões na rampa de acesso ao palco.
 - QUADRA:
 - Instalação de rampa metálica.
 - SALAS DE AULA:
 - Troca de portas.
 - SINALIZAÇÃO:
 - Instalação de piso podotátil;
 - Placas de sinalização braille nos acessos dos ambientes;
 - Instalação do mapa tátil.
- OBS:
A sinalização de pictograma, demarcação de vagas e a instalação das placas de estacionamento será executado pela equipe operacional da prefeitura com recursos próprios.