


Sala 1	Remoção de porta;
Sala 2	Remoção de porta; demolição de parede em alvenaria;
Sala 3	Remoção de porta; remoção do forro em gesso;
Sala 9	Remoção de porta;
Sala 10	Remoção de porta; retirada de rack; adequação de rede de água e esgoto
Sala 11	Remoção de porta;
Banheiro 1	Remoção das divisórias em granilite, dos vasos sanitários, da porta e dos lavatórios; demolição de forro em gesso; demolição de parede em alvenaria para posterior instalação de porta;
Banheiro 2	Remoção das divisórias em granilite, dos vasos sanitários, da porta e dos lavatórios; demolição de forro em gesso;
Banheiro 3	Remoção das divisórias em granilite, dos vasos sanitários, da porta e dos lavatórios; demolição de forro em gesso;
Banheiro 4	Remoção dos vasos sanitários, da porta e dos lavatórios; demolição de parede em alvenaria para posterior instalação de porta;
Banheiro 5	Remoção dos vasos sanitários, da porta e dos lavatórios; demolição de parede em alvenaria para posterior instalação de porta;
Escada / Corredor	Polimento do piso em granilite; retirada de porta; preparo de contrapiso com poltriz e aplicação de resina acrílica;
Jardim	Limpeza e melhoria;
Sala de acesso ao cofre de armas	Retirada de portão metálico para reaproveitamento;

Obs: Todas as paredes e portas desenhadas em tom laranja devem ser retiradas

- Grade existente à ser retirada, recuperada e instalada na cela (sala 2)
- Luminárias à retirar (42 unidades)
 - Representa onde terá demolição, retiradas, etc. Os detalhes de cada ambiente estão na tabela 1 e nos documentos de planilha orçamentária e/ou memorial descritivo

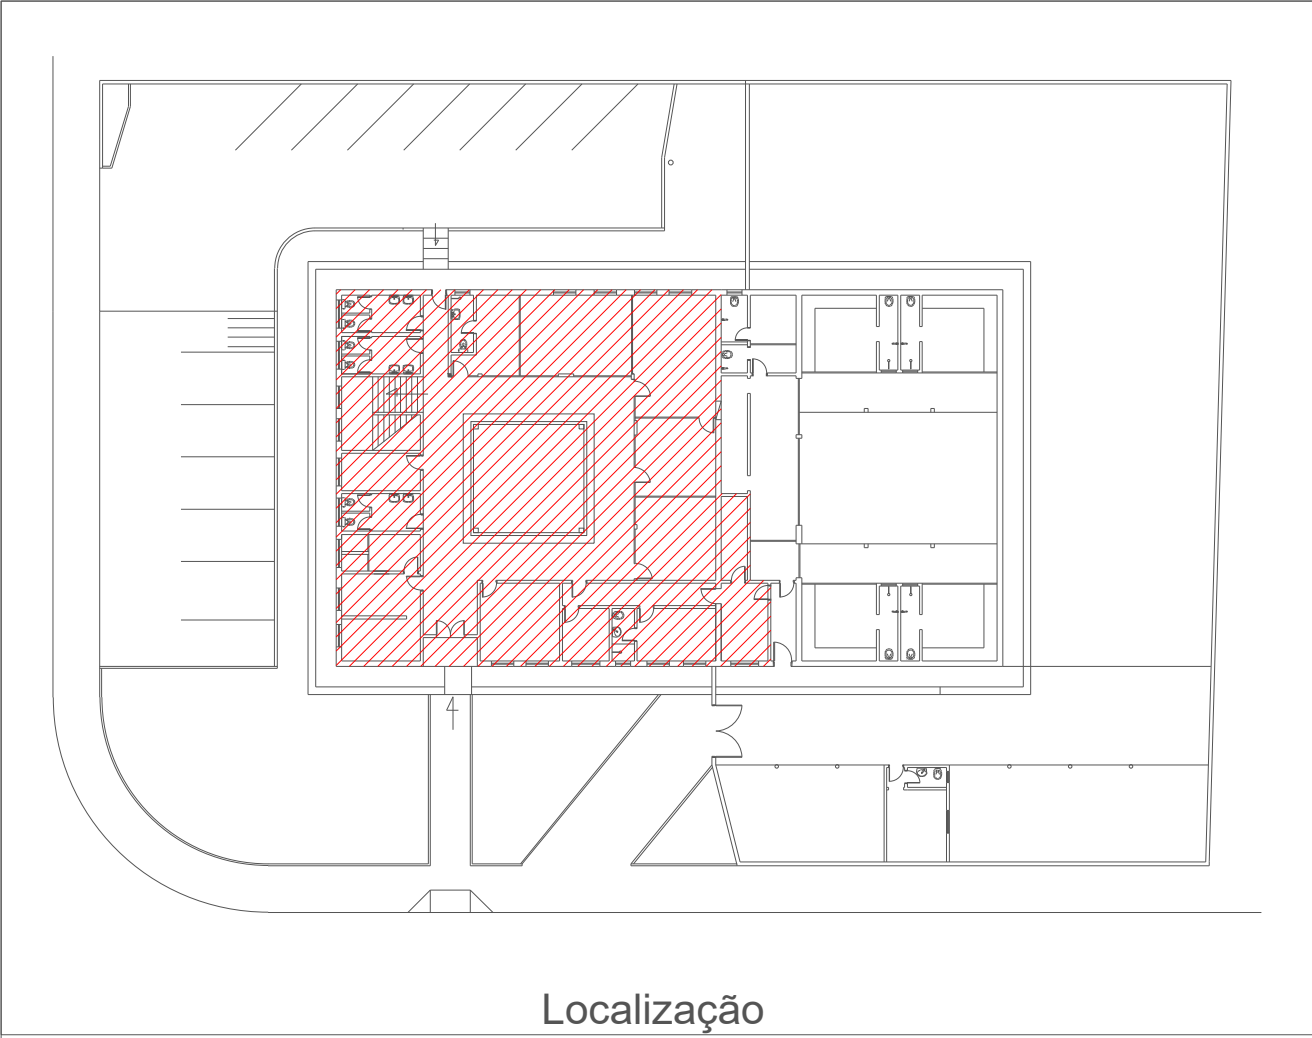

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL							
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº285 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP							
CEP:18.185-000 - TEL: (15) 3278-2526							
local	Delegacia de Policia de Pilar do Sul		arquivo	Projeto_R3.dwg			
endereco	RUA ORLANDO DE ALMEIDA SALES, Nº 380, BAIRRO CAMPO GRANDE						
assunto	Reforma de prédio	data	Julho	escala	ind	folha	ARQ
objeto	Reforma da delegacia municipal de Pilar do Sul-SP	responsavel	-				1 / 5

PLANTA DE DEMOLIÇÃO INTERNA TÉRREO SEM ESCALA




Todos os ambientes deverão ser sinalizados com placas de PVC de 70x20cm e 3mm;
Todas as instalações envolvendo acessibilidade devem seguir conforme normas técnicas vigentes, em especial a NBR 9050/2020;
A sala 12 será configurada para receber o Programa Nacional da Sala Lilás, ficando sob responsabilidade da empresa contratada as tratativas junto à contratante para definições das cores da pintura a ser realizada no espaço;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº295 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP
CEP:18.185-000 - TEL: (15) 3278-2526


Eduardo Oliveira Dos Santos Junior Engenheiro Civil	Rafael Correa Mariano Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
--	---

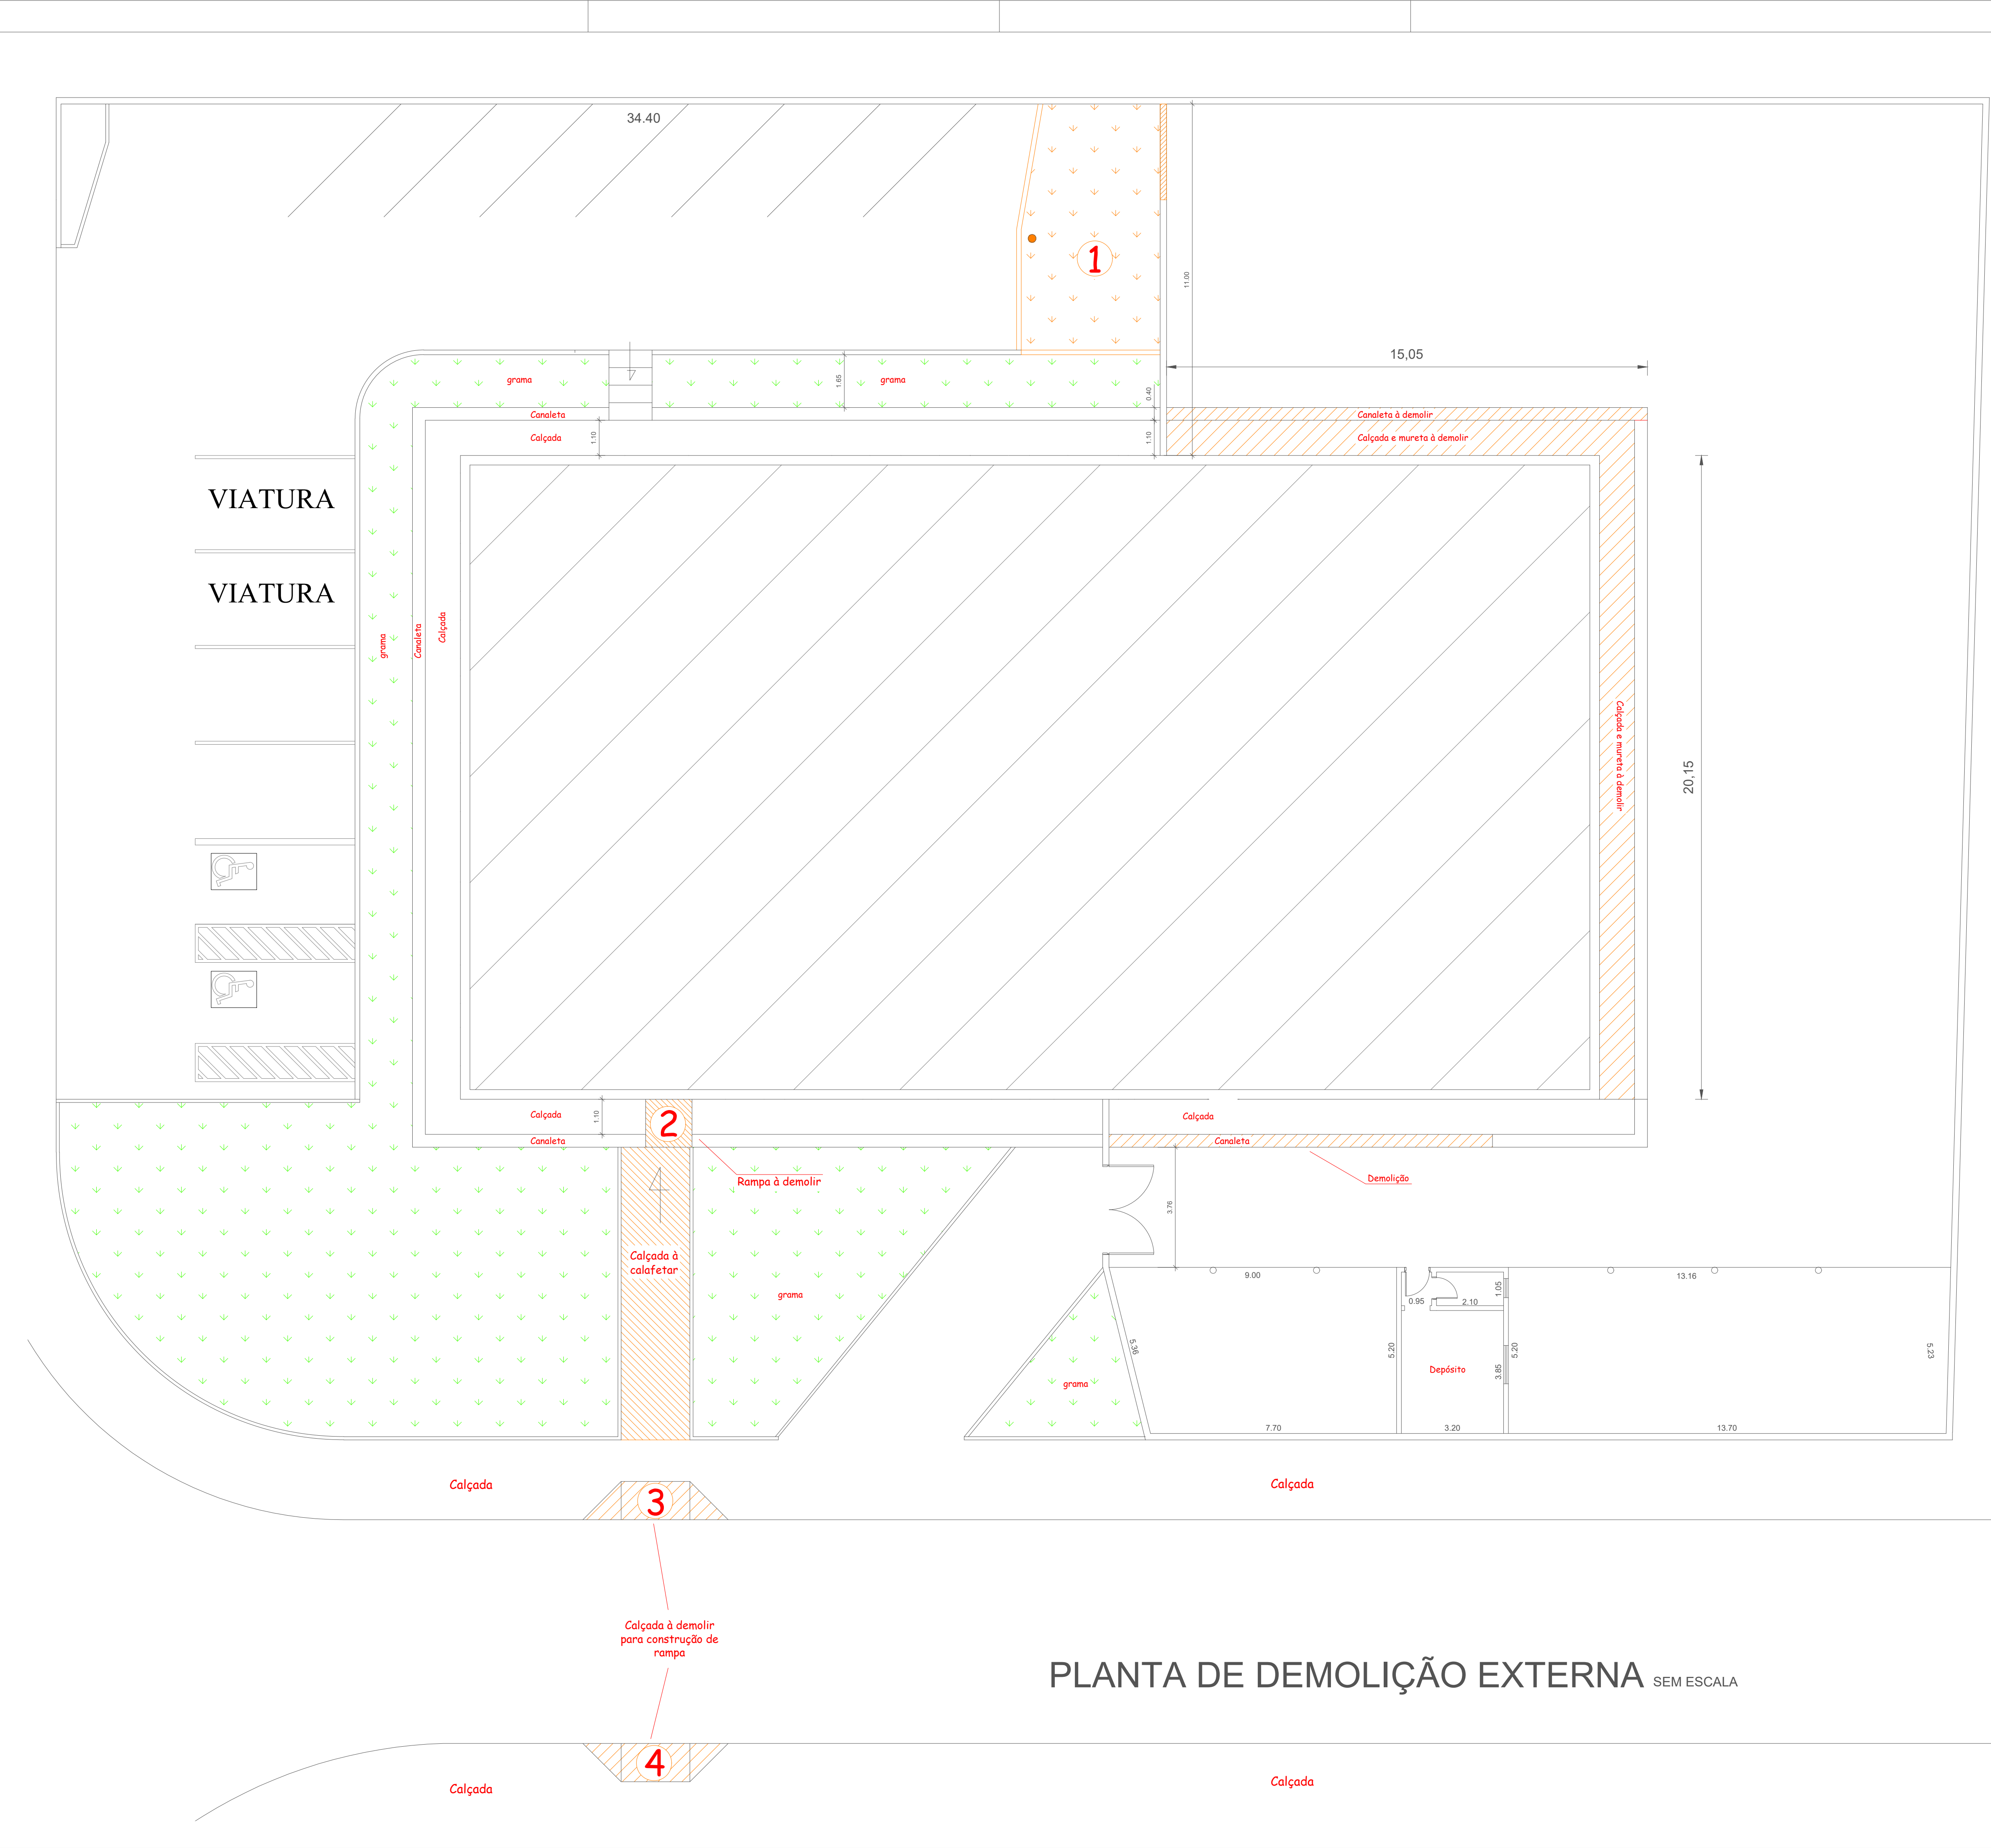


ÁREA 1	Retirada de poste metálico; demolição de concreto; remoção de grama e demolição de guia;
ÁREA 2	Demolição e retirada de concreto;
ÁREA 3	Demolição e retirada de concreto;
ÁREA 4	Demolição e retirada de concreto;



Localização

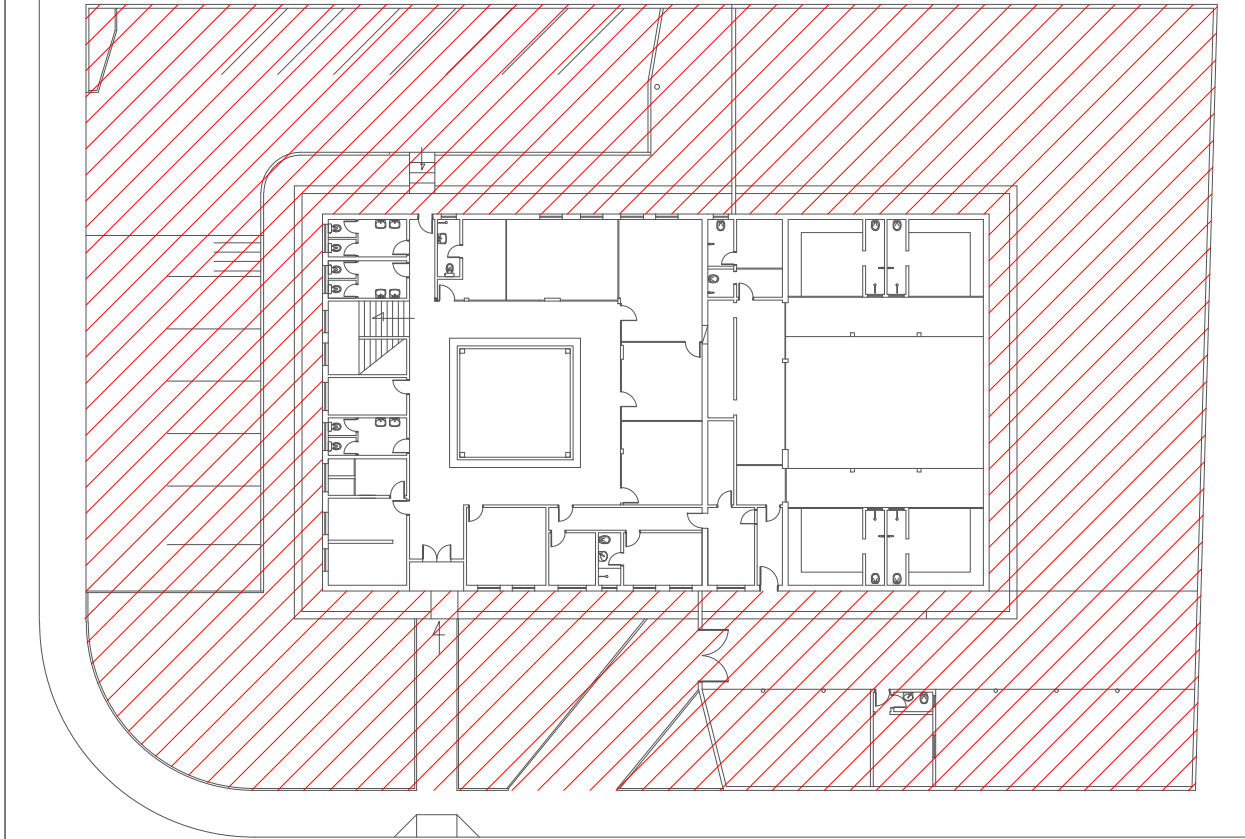

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL			
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº285 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP			
CEP:18.185-000 - TEL: (15) 3278-2526			
local	arquivo		
Delegacia de Policia de Pilar do Sul	Projeto_R3.dwg		
endereço			
RUA ORLANDO DE ALMEIDA SALES, Nº 380, BAIRRO CAMPO GRANDE			
assunto	data	escala	folha
Reforma de prédio	Julho	ind	ARQ
objeto	responsável		
Reforma da delegacia municipal de Pilar do Sul-SP	-	3 / 5	

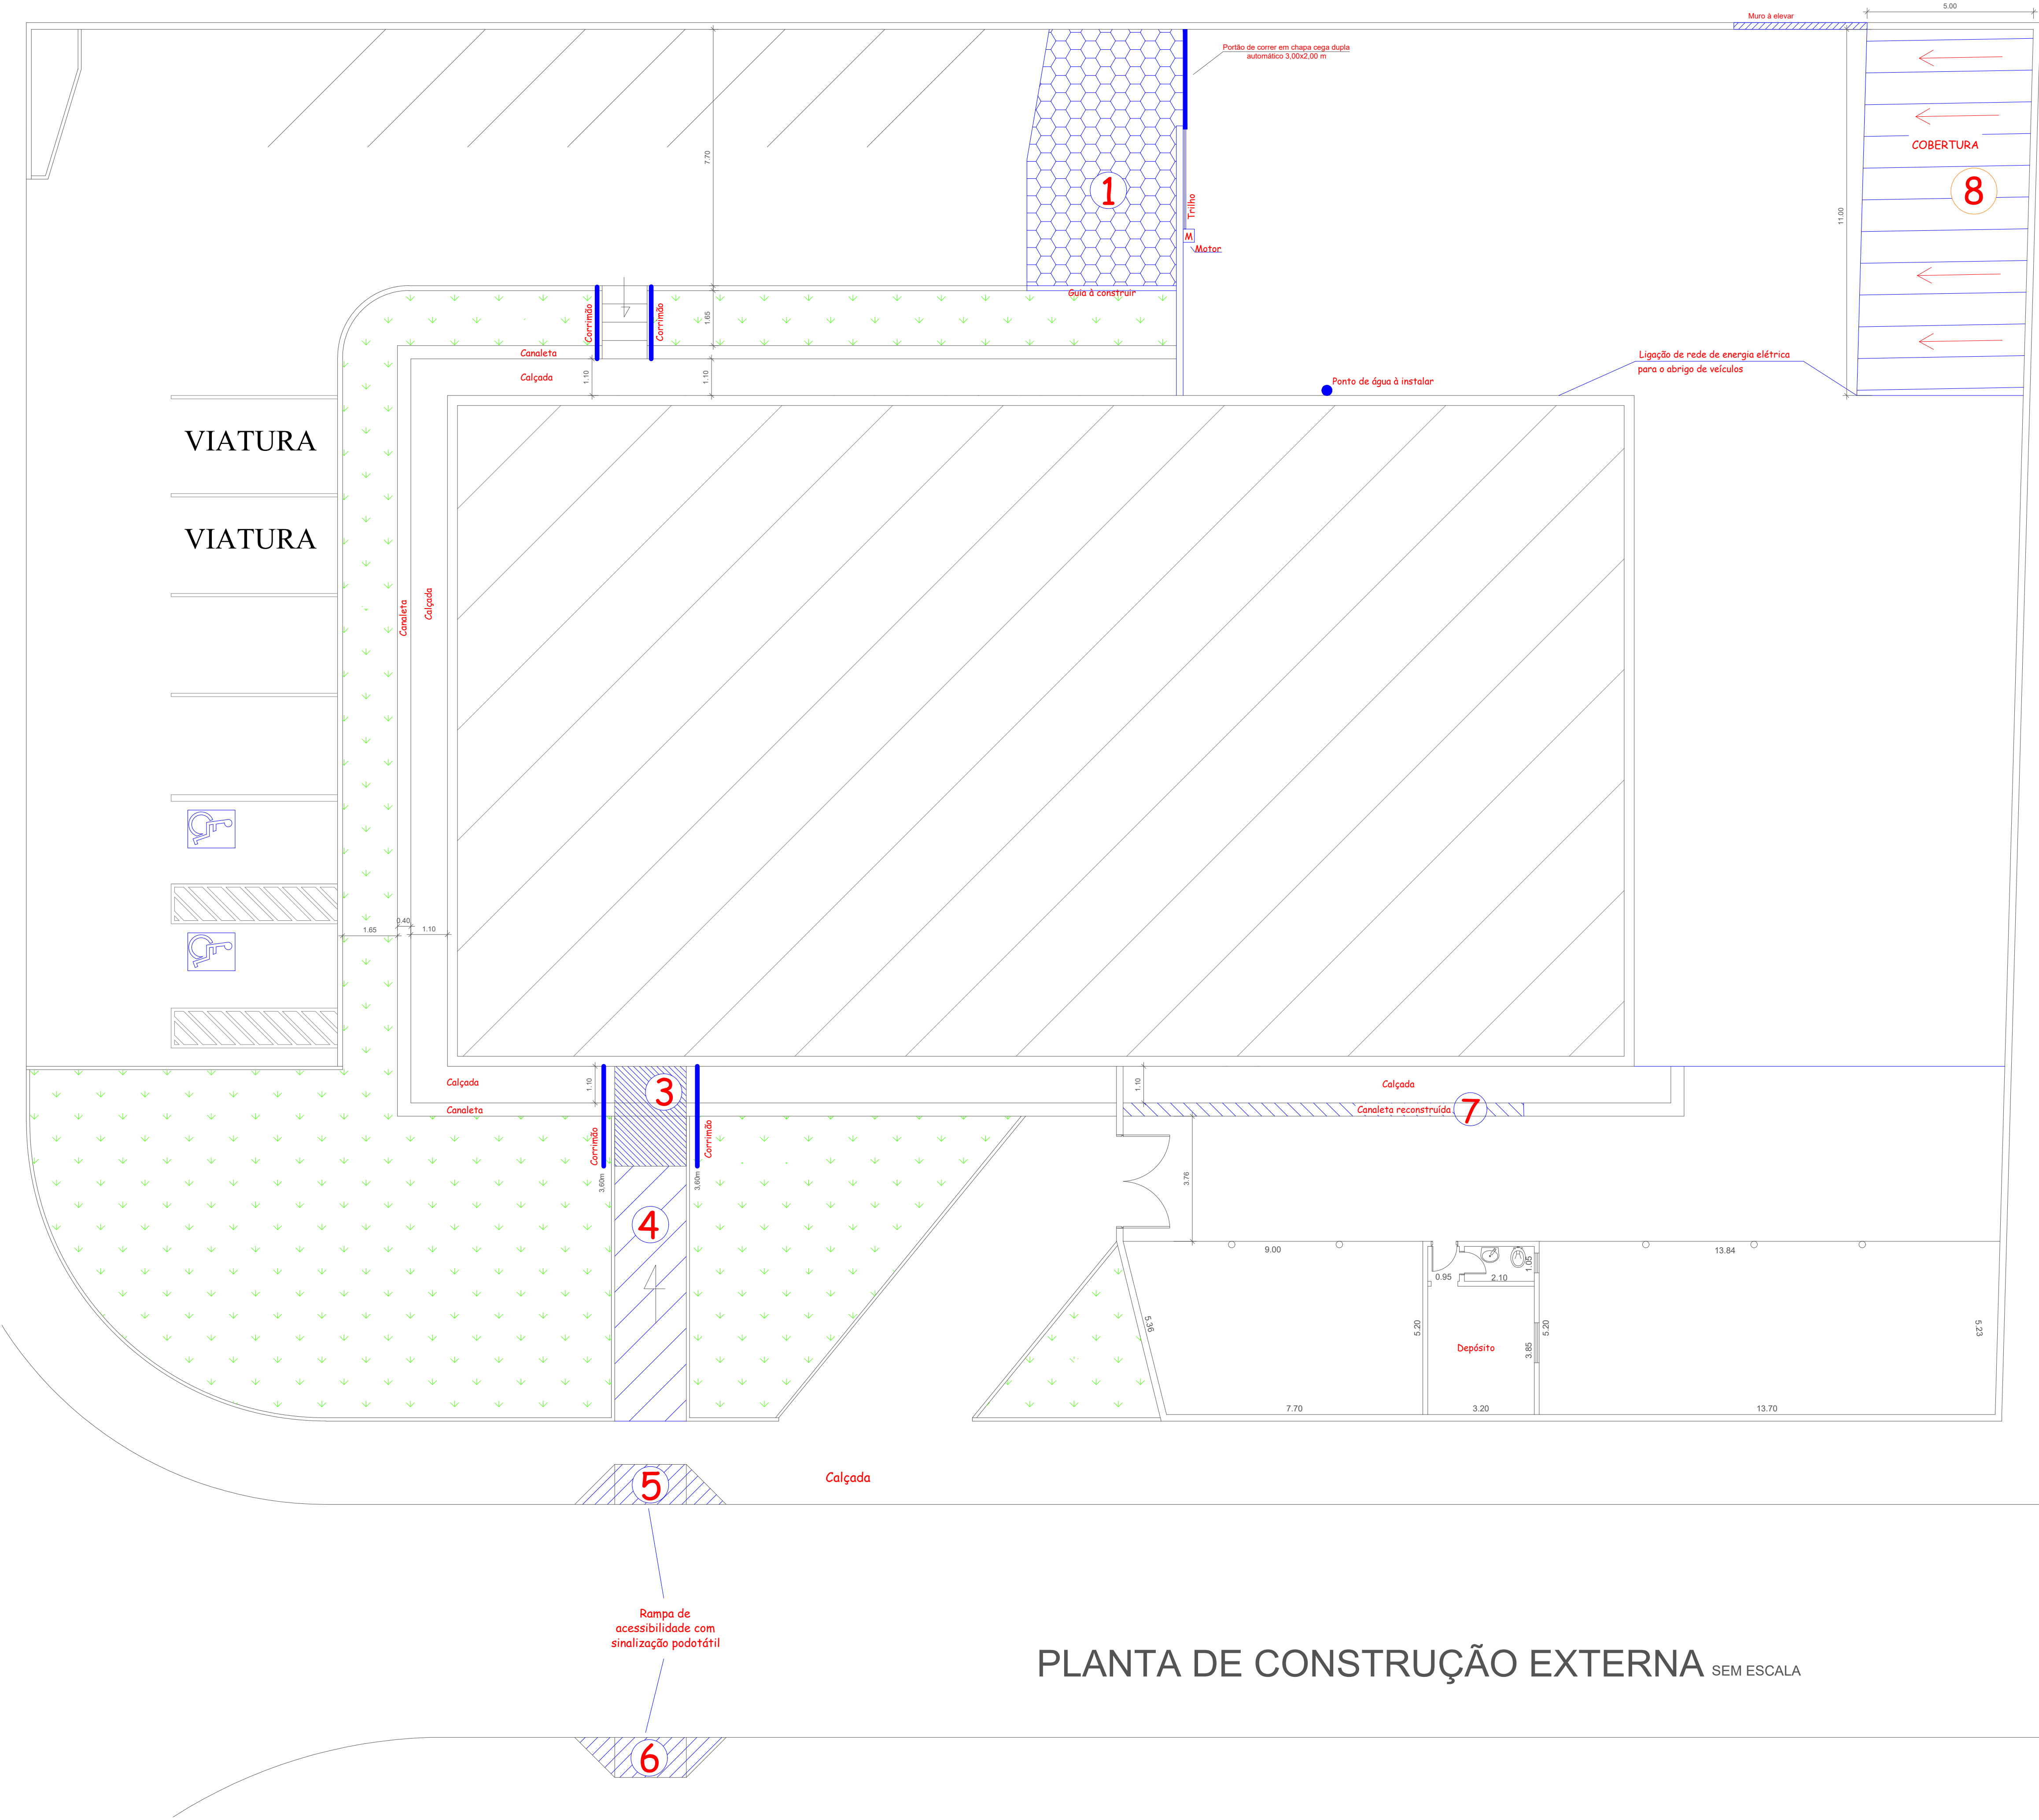

PLANTA DE CONSTRUÇÃO EXTERNA SEM ESCALA

ÁREA 1	Instalação de piso de lajota de concreto 35 MPa, espessura de 8cm, sextavado de 16 faces, com base de brita graduada; construção de guia; instalação de portão de correr automatizado;
ÁREA 3	Instalação de corrimão; construção de rampa;
ÁREA 4	Construção de calçada;
ÁREA 5	Construção de rampa de acessibilidade;
ÁREA 6	Construção de rampa de acessibilidade;
ÁREA 7	Construção de tampa de sistema de drenagem; instalação de portão de correr automatizado;
ÁREA 8	Construção de abrigo para veículos, com calçada e piso interno em concreto armado, cobertura em estrutura de madeira com telha romana, instalação de calhas, rufos e afins, e forro de PVC, uma tomada 127V, uma luminária com 2 lâmpadas e equipamentos de proteção contra incêndio; construção de muro de alvenaria em bloco de concreto 19cm com acabamento e cimalha com pingadeira;

Localização


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº285 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP
CEP:18.185-000 - TEL: (15) 3278-2526

local	arquivo		
Delegacia de Policia de Pilar do Sul	Projeto_R3.dwg		
endereço	RUA ORLANDO DE ALMEIDA SALES, Nº 380, BAIRRO CAMPO GRANDE		
assunto	data	escala	folha
Reforma de prédio	Julho	ind	ARQ
Reforma da delegacia municipal de Pilar do Sul-SP	responsável		4 / 5


Eduardo Oliveira Dos Santos Junior
Engenheiro Civil

Rafael Correa Mariano
Secretário de Obras, Infraestrutura
e Urbanismo

Recuperação do revestimento da laje

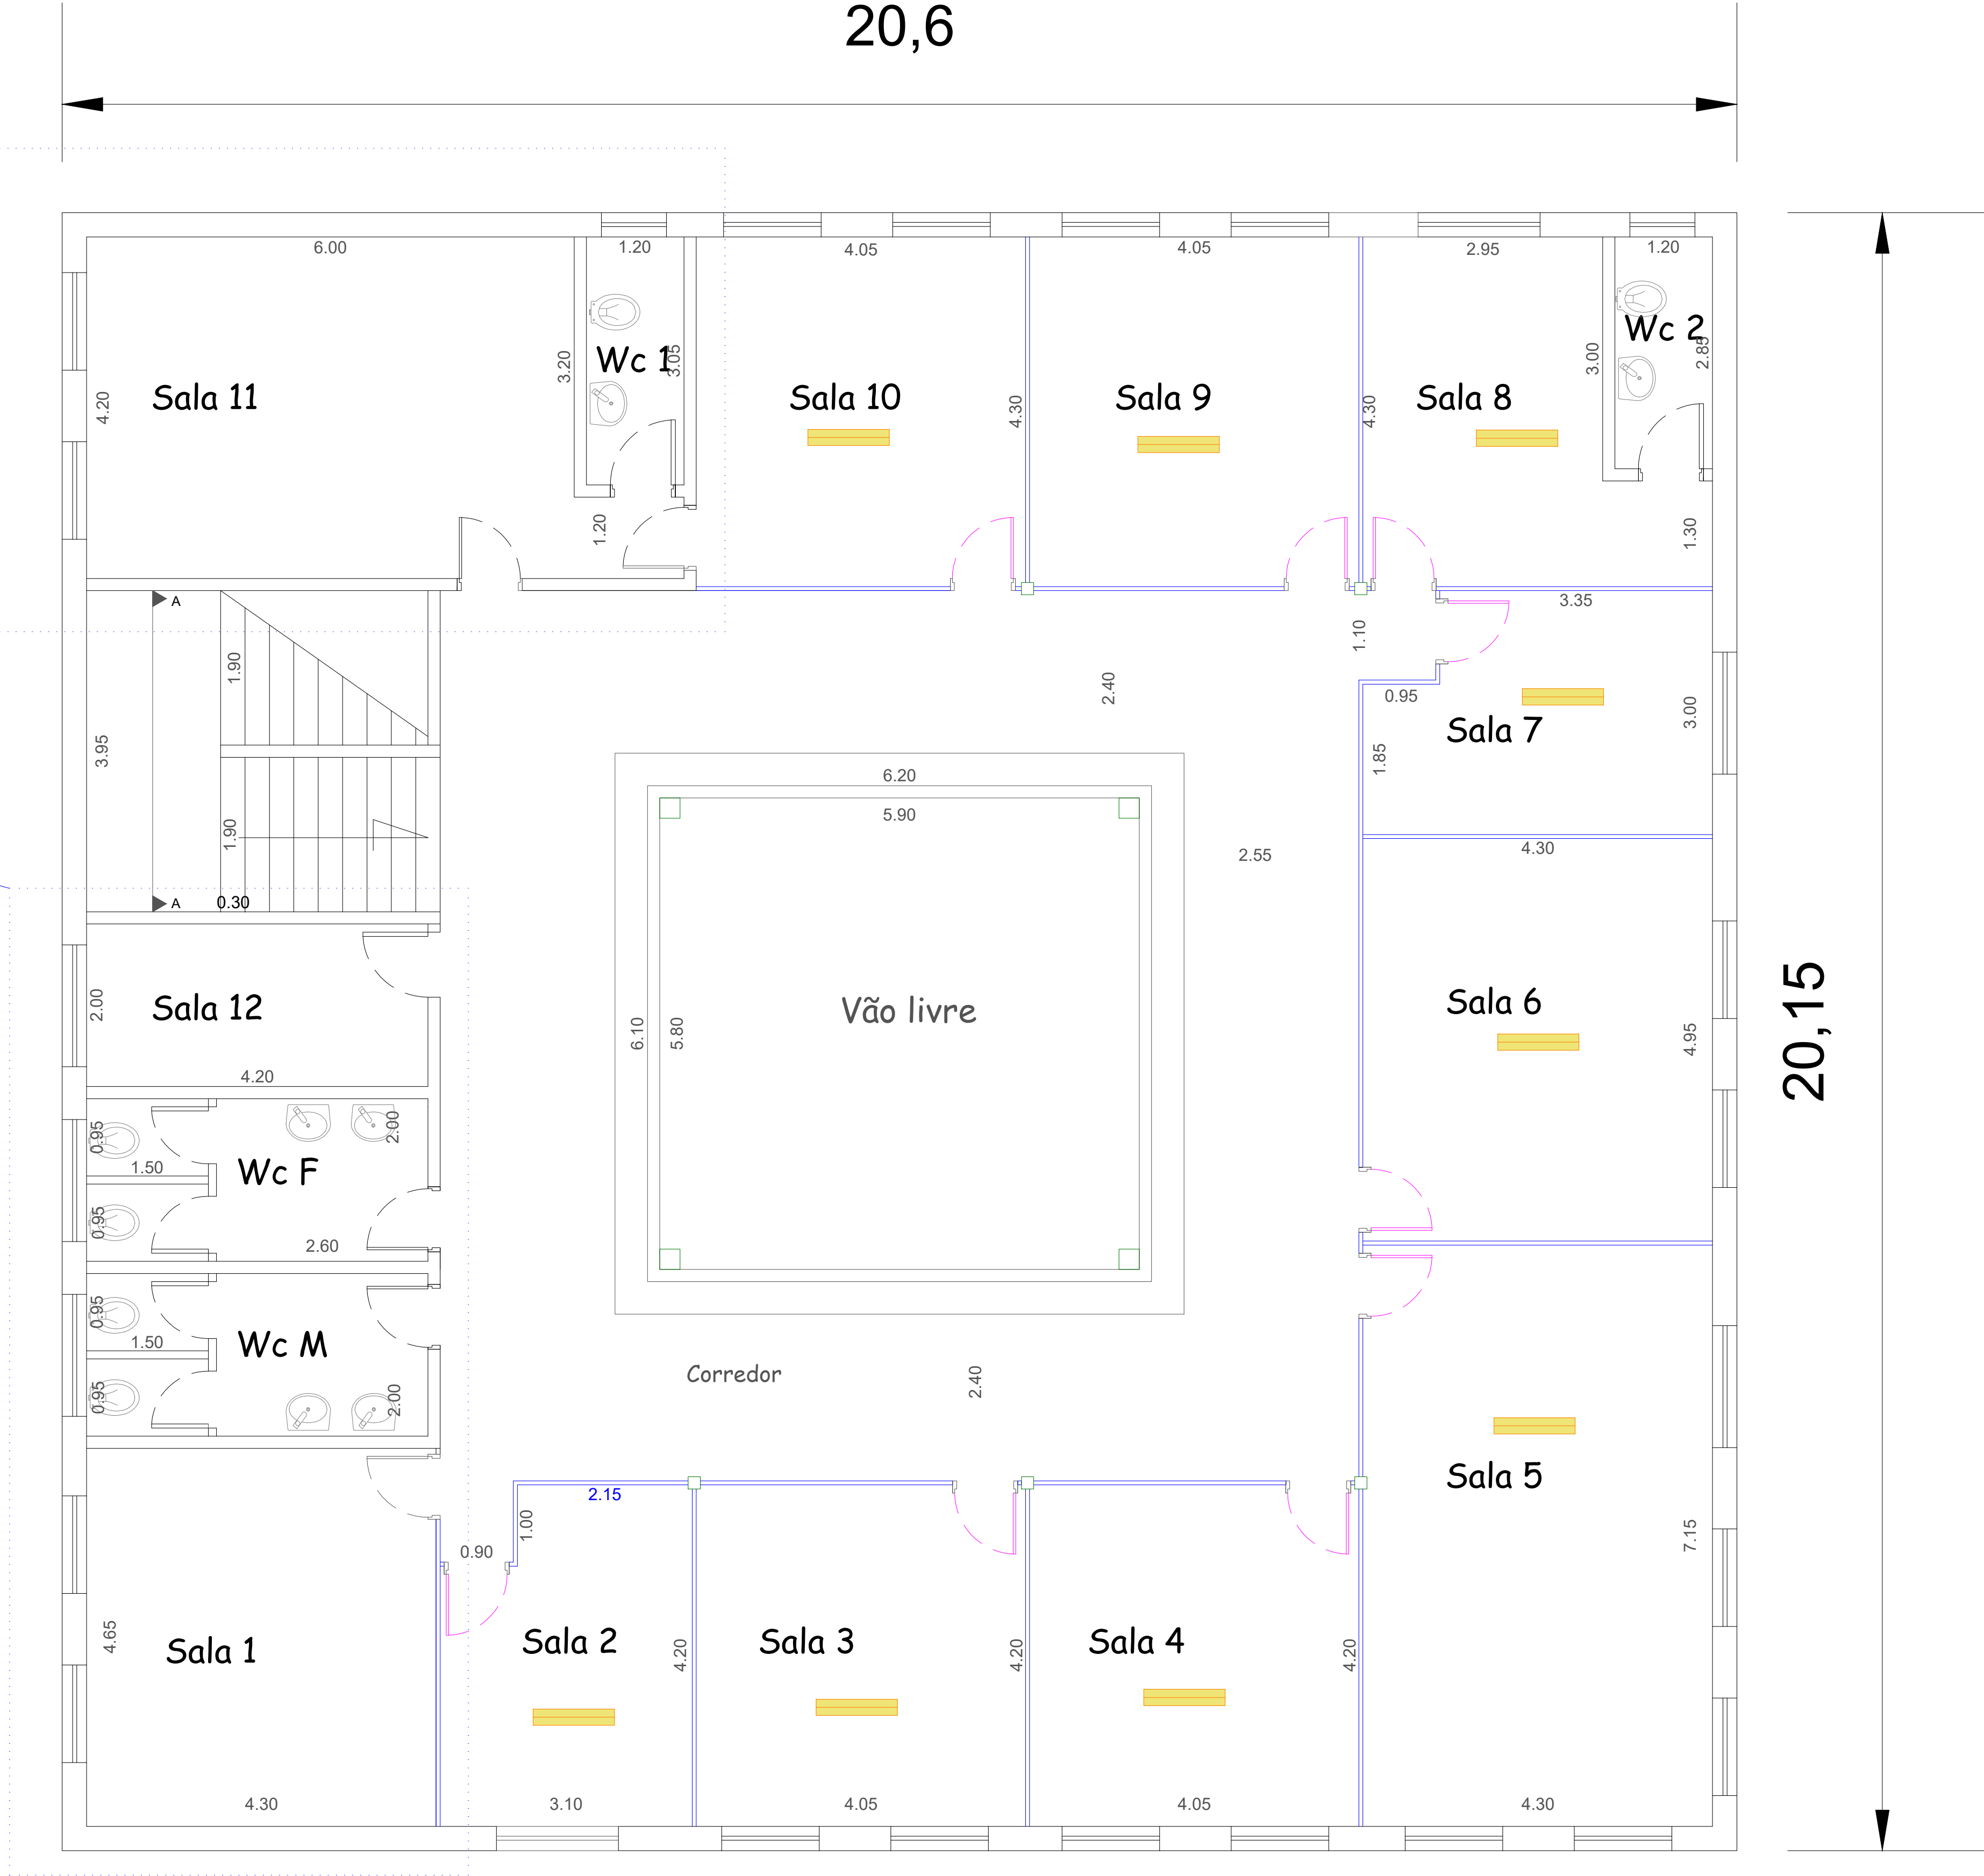


PLANTA DO SEGUNDO ANDAR SEM ESCALA

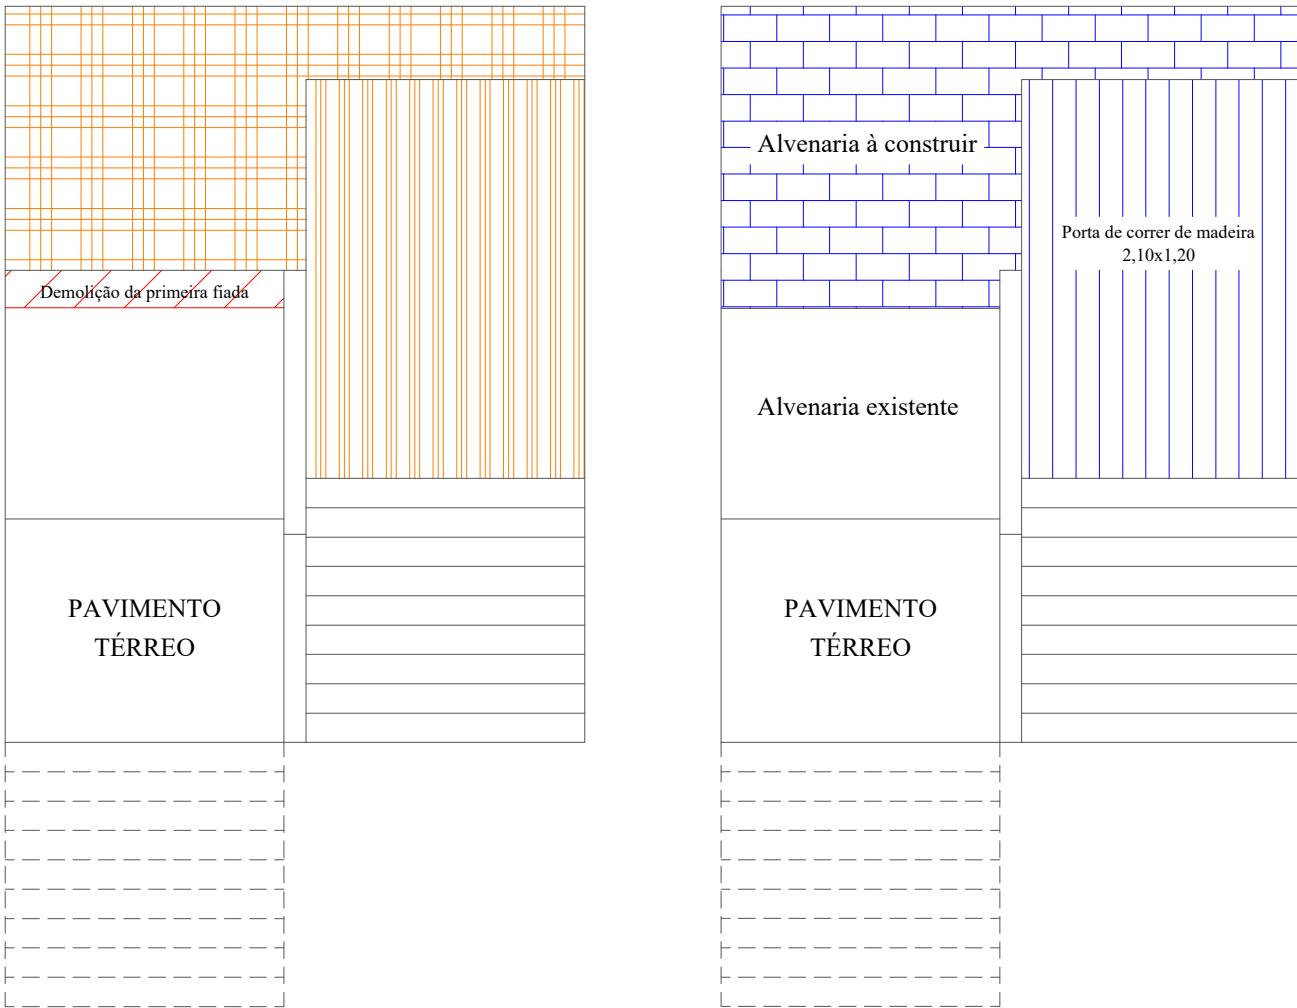


CORTE A-A
DETALHE 1

- As grades mostradas no corte A-A devem ser removidas, e serão substituídas por alvenaria e uma porta de correr de madeira, conforme detalhe 1;

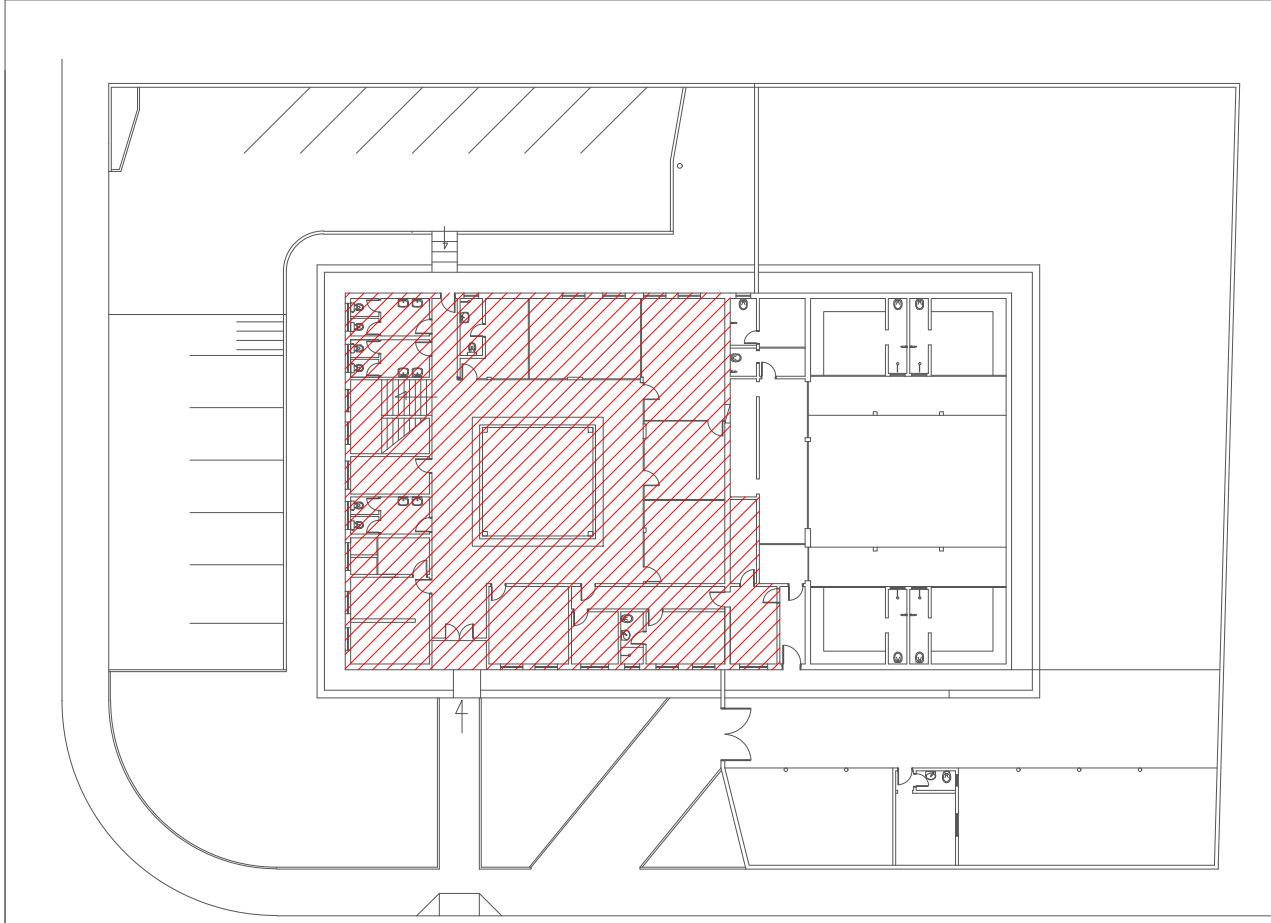

Localização

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL			
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº285 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP			
CEP:18.185-000 - TEL: (15) 3278-2526			
local	arquivo		
Delegacia de Policia de Pilar do Sul	Projeto_R3.dwg		
endereço	RUA ORLANDO DE ALMEIDA SALES, Nº 380, BAIRRO CAMPO GRANDE		
assunto	data	escala	folha
Reforma de prédio	Julho	ind	ARQ
objeto	responsável	5/ 5	
Reforma da delegacia municipal de Pilar do Sul-SP	-		

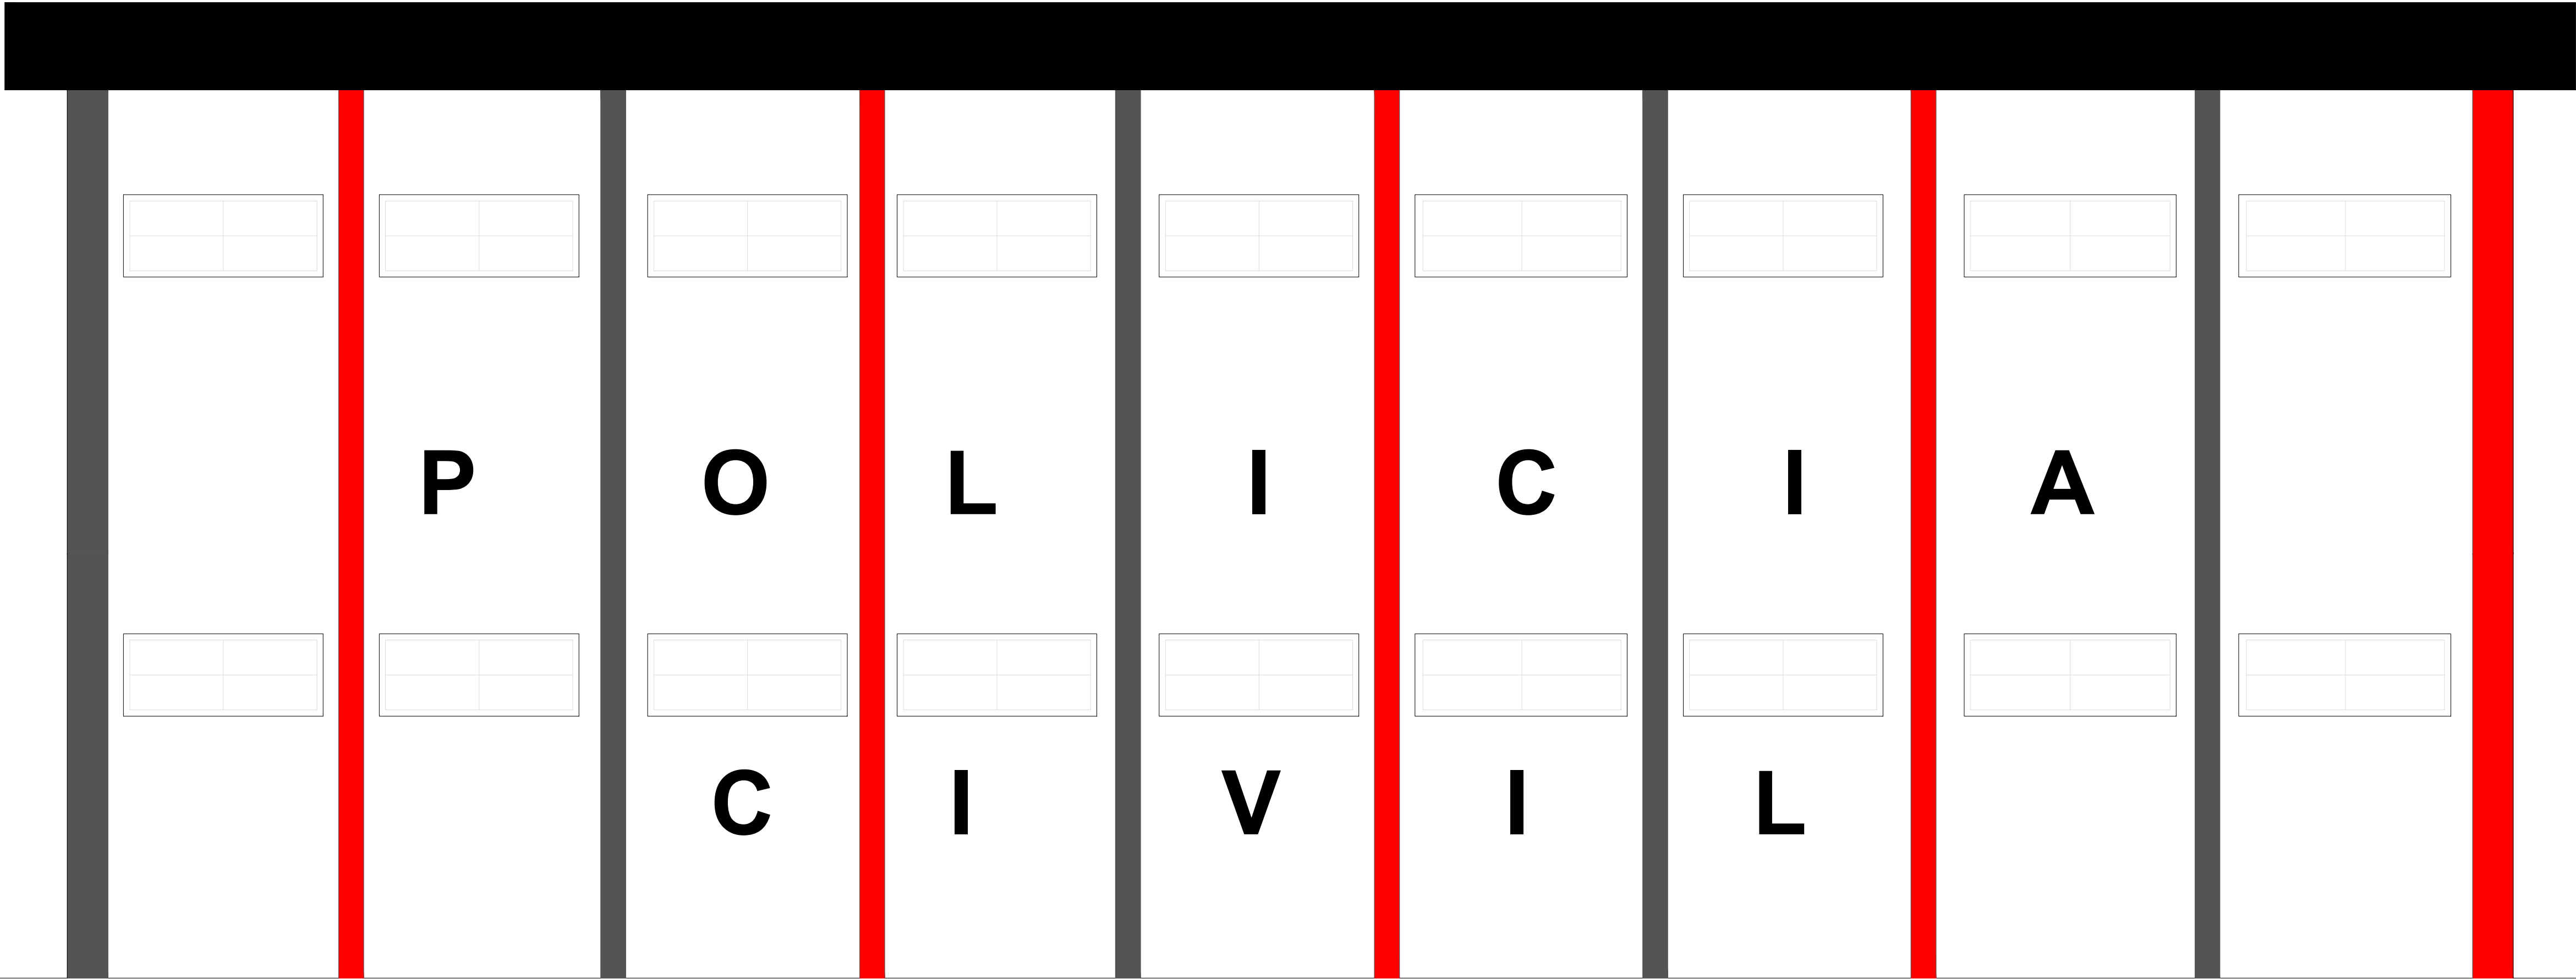

- Toda área interna e externa receberá pintura com preparo de superfície, reparo de trincas, conforme quantitativo previsto em planilha orçamentária;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL				
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
END: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº206 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP				
CEP:18.195-000 - TEL: (15) 3278-2526				
local	arquivo			
Delegacia de Policia de Pilar do Sul	Projeto_R3.dwg			
endereco				
RUA ORLANDO DE ALMEIDA SALES, Nº 380, BAIRRO CAMPO GRANDE				
assunto	data	escala	folha	
Reforma de prédio	Julho	ind	ARQ	
objeto	responsável			
Reforma da delegacia municipal de Pilar do Sul-SP	-			